altro

altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.

Altro Walkway 20

10 year product guarantee

Pendulum test PTV ≥36

R10


1 in a million for life

altro EASYCLEAN™


low VOC

Altro Walkway 20


safety flooring / Rutschfester Bodenbelag / suelo de seguridad antideslizante

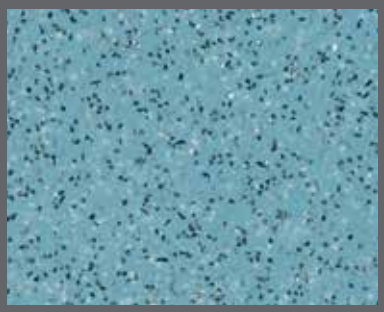


Waterfall | VM20912
WR155 / A1M135 / LRV 31

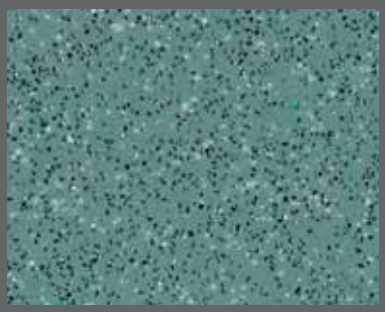


Skyline | VM20332
WR52 / A1M52 / LRV 24

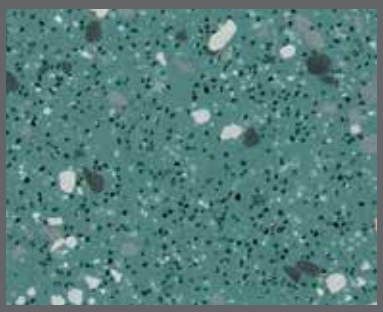


Tarragon | VMI2052
WR52 / A1M52 / LRV 26

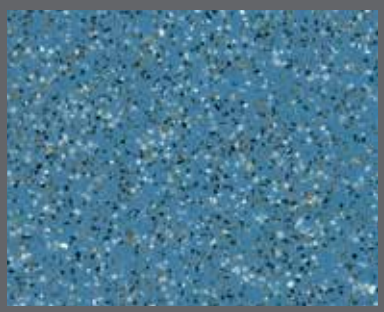

Blue | VM20412
WR71 / A1M71 / LRV 22

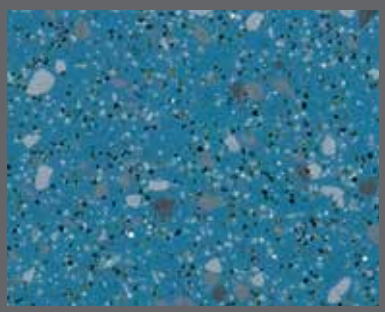


River | VMI2057
WR71 / A1M71 / LRV 22

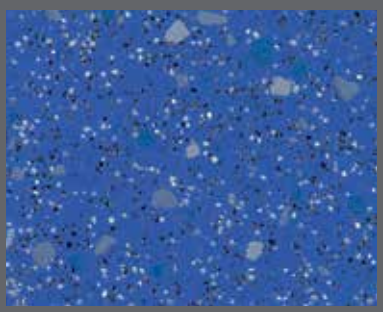


Lupin | VMI2059
WR286 / A1M286 / LRV 17




Midnight | VM20421
WR72 / A1M72 / LRV 11

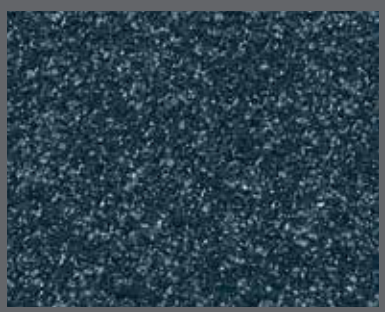

Runway | VM2006P
WR72 / A1M72 / LRV 9

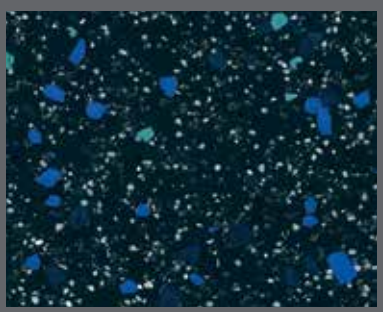


Nightfall | VMI2056
WR72 / A1M72 / LRV 10

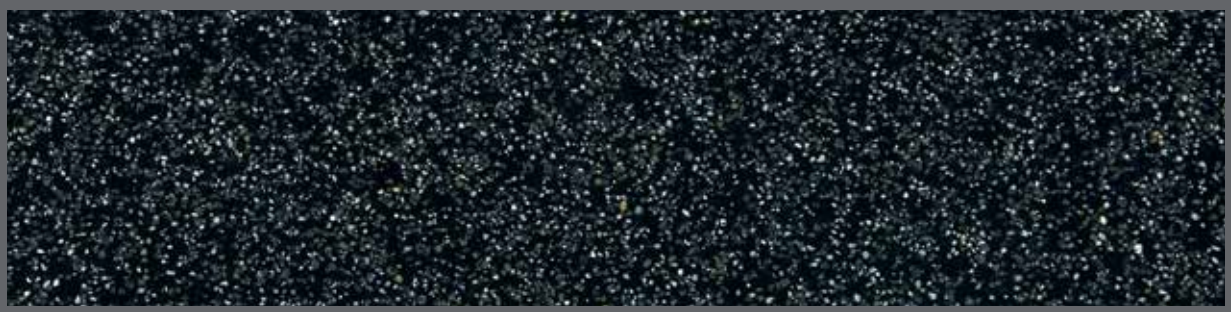


Black | VM20892
WR100 / A1M100 / LRV 6

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz

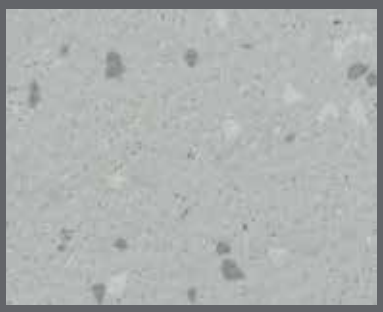


Streetlight | VMI2005P
WR287 / A1M79 / LRV 45

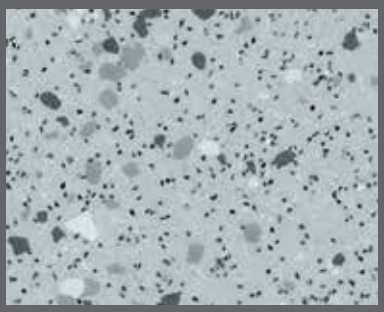

Blizzard | VMI2055
WR79 / A1M191 / LRV 44




Fog | VM20153*
WR81 / A1M81 / LRV 27

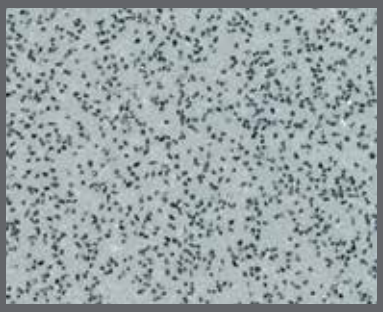


Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | VM2009P
WR261 / A1M81 / LRV 27

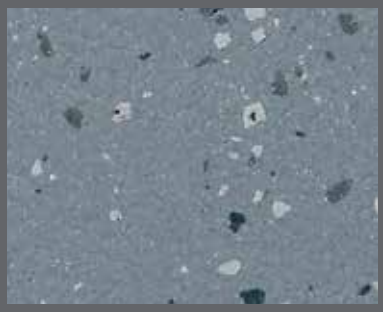

Rock | VMI2004P
WR84 / A1M84 / LRV 23

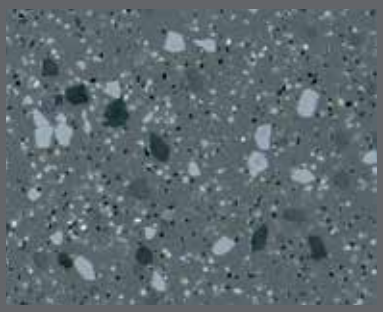

Whale | VMI2054
WR86 / A1M86 / LRV 20

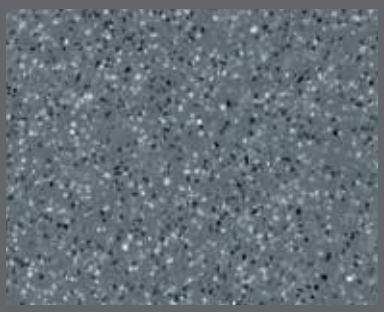

Dolphin | VM2010
WR86 / A1M86 / LRV 21



Pavement | VMI2007P
WR83 / A1M83 / LRV 14




Coal | VMI2058
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. *SD version available, product code VM20153SD.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. *SD Version verfügbar, Artikelnummer VM20153SD.
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. *Versión SD disponible, código VM20153SD.




Swan | VMI2012P
WR291 / A1M01 / LRV 75

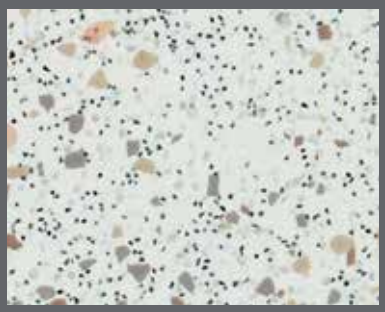

Winter | VMI2053
WR105 / A1M01 / LRV 61



Minster | VM2018P
WR289 / A1M265 / LRV 40

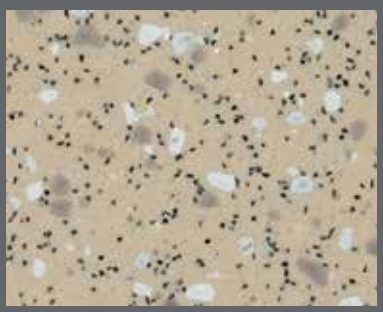

Sand | VMI2051
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | VM20907
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | VM20910
WR153 / A1M239 / LRV 17

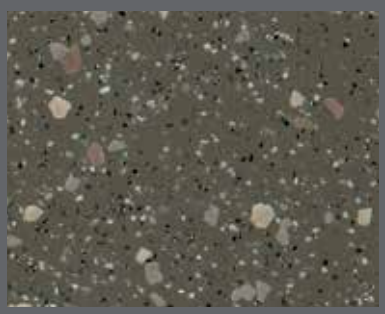

Savannah | VMI2050
WR153 / A1M239 / LRV 19

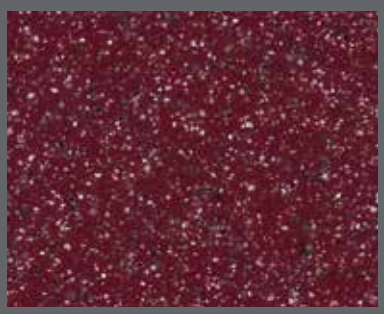

Cherry | VM20920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Tango | VM2031
WR42 / A1M42 / LRV 14

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.


5

Altro Walkway™ 20 adhered safety flooring

Patent number GB 2 462 167

5044 issue date 06/25

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

General purpose flooring for areas where occasional contamination from water is a concern.

Universell einsetzbarer Bodenbelag für Bereiche, in denen gelegentliches Eindringen von Wasser berücksichtigt werden muss.

Zonas de uso general para zonas en las que la presencia de agua como contaminante es una preocupación.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

B_{fl}-s1	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Tenue au feu contrôlée salon Classement salon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B_{fl}-s1
DS ES	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation phonique	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Sol de sécurité antidérapant
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	2 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bon
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Chauffage dans le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Convient
<10 MΩ	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características electroestáticas	Charge electrostatique	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique $10^6 \leq R \leq 10^9$ Ω (VM20SD)
VOC	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	VOC emissions	Section 01350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

1029 EN 14041

0120 EN 14041

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

BRE A+ Rated†

†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at **www.thegreenguide.org.uk**

Phthalate-free

Contains bio-plasticiser

BRE Global Verified EPD EN 15804 SD207 EPD No.: 000693

Contains recycled

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

Subject to alteration. Änderungen vorbehalten. Sujeto a alteración. Sujet à altération

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Walkway and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com
Germany +49 (0) 340 6500 400 anfrage@altro.de
France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com
Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au
Spain +34 91 549 5230 suelos@altro.com